



ASPIRADOR WX15

La carga de silo modelo WX15 es ideal para la dosificación de productos granulares y automatizar su sistema con un mínimo gasto y mantenimiento.



- ⇒ Ideal para alimentar estufas y calderas de biomasa
- ⇒ Funcionamiento automático
- ⇒ Adaptable a cualquier instalación
- ⇒ Franja horaria de trabajo programable

Equipamiento de serie

- ◇ Panel de control con display lcd retro iluminado
- ◇ Filtro cartucho
- ◇ Sensor de nivel
- ◇ Válvula de descarga producto
- ◇ Cable de alimentación shuko de 3 mt
- ◇ Tubo alimentación sistema de limpieza 3 mt



MODELO	Unidad	WX15
Potencia eléctrica nominal	W	1500
Tensión nominal	V	230
Frecuencia nominal	Hz	50
Capacidad tolva descarga	lt	7
Depresión máx.	Mbar	220
Tipo de filtro	/	Cartucho
Alimentación sistema limpieza	Aire	8 bar
Estructura y envolvente	Material	Acero al carbono
Peso total	kg	24
Dimensiones motor	mm	330 x H700
Tubos de entrada/salida	mm	Ø 50

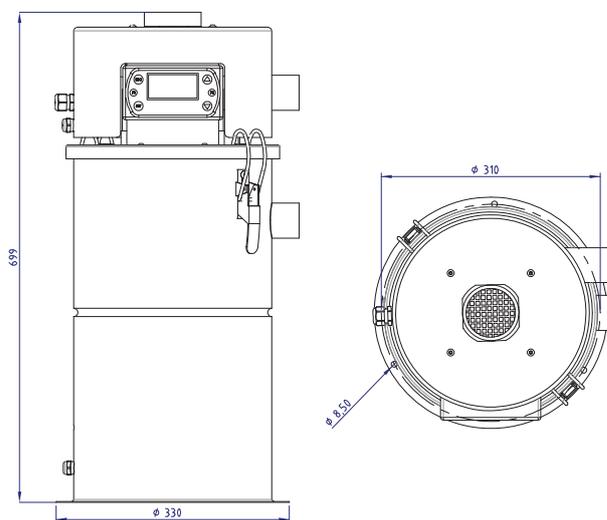

Accesorios

